

JVC

JVCはビクターの
グローバルブランドです。

ハイビジョンメモリームービー

'11~'12 Winter

GZ-E265

オープン価格*

GZ-E265-B(クリアブラック)
POSコード/4975769 399329

GZ-E265-N(ピンクゴールド)
POSコード/4975769 399336

GZ-E265-R(ルージュレッド)
POSコード/4975769 399350

GZ-E265-W(シルキーホワイト)
POSコード/4975769 399343

GZ-E225

オープン価格*

GZ-E225-R(フレッシュレッド)
POSコード/4975769 398308

GZ-E225-T(アーバンブラウン)
POSコード/4975769 398292

GZ-E225-V(フローラルバイオレット)
POSコード/4975769 398285

毎日を、キレイで大きな思い出に。 高倍率ズーム&高感度のエブリオで。



ダイナミックズーム
54倍

※画像はイメージです。

- 高感度! 裏面照射CMOSセンサー搭載
- 高精細! 3.0型フルフラットタッチパネル液晶
- 新開発! ペット顔検出&ペットシャッター

E265

内蔵メモリー
32GB

HDMI
ケーブル
付き!



ルージュレッド(R)



クリアブラック(B)



ピンクゴールド(N)



シルキーホワイト(W)

E225

内蔵メモリー
8GB

光学40倍
ズーム

HDMI
ケーブル
付き!



フローラルバイオレット(V)



フレッシュレッド(R)



アーバンブラウン(T)

いつでも、どこでも、カンタンに。

Everio

エブリオ

Full HD Vision
1920x1080

SDXC

AVCHD

HDMI

YouTube

♥ REC

[ハートレック]

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●製品の仕様及び外観は販売時点のものとなる場合があります。

暗いシーンも明るくキレイに

高感度裏面照射CMOSセンサー

「裏面照射」技術を使った、高感度のCMOSセンサーを搭載。太陽の下はもちろん、暗いシーンも、明るくキレイに撮影できます。



当社従来CMOSセンサー



裏面照射CMOSセンサー

※当社従来機種(裏面照射CMOSセンサー非搭載モデル)との比較。画像はイメージです。

感度
約2倍*

見やすい、キレイ、撮りやすい

3.0型フルフラットタッチパネル液晶

より大きく、鮮明に。3.0インチ・23万画素のタッチパネル液晶を新開発。撮影や撮った映像の確認、それに操作も、いっそうスムーズです。




※液晶画面はハメコミ合成です。

ペットの表情も逃さず撮影

ペット顔検出&ペットシャッター

人の顔はもちろん、愛犬や愛猫のカワイイ表情も逃さず撮影したい。そんな思いにこたえて、新開発しました。

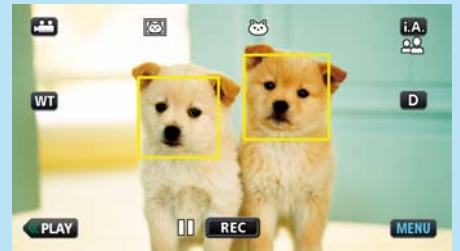

※ペット顔検出機能は、犬または猫を対象としています。ほぼ正面向きの顔を検出しますので、被写体の種類や状態によっては、正しく動作しないことがあります。画像はイメージです。

その他の機能も、なるほどエブリオ

- 高性能レンズでキレイに撮影。<F1.8コニカミルタHDレンズ> ●動きながらもキレイに撮影。<アクティブモード搭載手ブレ補正> ●いろいろなシーンもまかせてキレイ。<インテリジェントオート機能>
- 被写体のスマイル度を表示&笑顔を見つけて自動的に静止画撮影。<スマイルメーター/スマイルショット> ●スタンプ&手書き機能で、楽しいiDコ撮影。<エフェクト機能> ●高音質再生。<K2デテックノロジー>
- 長時間シーンのコマ撮り動画が、手軽に楽しめる。<タイムラプス機能> ●動きを感じて、自動的に撮影開始。<フレームインREC> ●ズームにあわせて、音もズーム。<内蔵ズームマイク>

★専用ライターとの接続で、ブルーレイディスクまたはAVCHDディスクが作成できます。DVD-Videoディスクの場合は、付属PCソフトウェアを使ってパソコンで作成できます。

■主な仕様

型名	E265	E225
信号方式	デジタルハイビジョン方式	デジタルハイビジョン方式
記録方式	AVCHD規格準拠 映像：MPEG-4 AVC/H.264 音声：Dolby Digital 2ch	AVCHD規格準拠 映像：MPEG-4 AVC/H.264 音声：Dolby Digital 2ch
撮像素子総画素数	1/4.1型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 332万画素	1/5.8型 高感度 裏面照射CMOSセンサー 150万画素
有効画素数	動画	168万画素～92万画素*1
	静止画	168万画素(16:9時)/126万画素(4:3時)
125万画素(16:9時)/93万画素(4:3時)		
レンズ	コニカミルタHDレンズ	コニカミルタHDレンズ
F値/焦点距離	F1.8～6.3/f=2.9～116.0mm	F1.8～6.3/f=2.9～116.0mm
35mm換算	動画	38.3～2068mm(ダイナミックズームON時) 38.3～1803mm(ダイナミックズームOFF時)*2
	静止画	38.3～1532mm(16:9時) 46.9～1876mm(4:3時)
42.0～1680mm(16:9時) 51.4～2056mm(4:3時)		
電子式手ブレ補正	●(アクティブモード搭載)	●(アクティブモード搭載)
最低被写体照度*3	3ルクス(ナイトアイ使用时:約1ルクス)	3ルクス(ナイトアイ使用时:約1ルクス)
液晶サイズ(液晶画素数)	16:9ワイド クリアブライトII 3.0型(23万ドット)	16:9ワイド クリアブライトII 3.0型(23万ドット)
ズーム	光学40倍/ダイナミック54倍/デジタル200倍	光学40倍/デジタル200倍
記録メディア	内蔵メモリー:32GB メモリーカード:SD/SDHC/SDXC	内蔵メモリー:8GB メモリーカード:SD/SDHC/SDXC
LEDライト	●	●
出力端子	AV出力、HDMIミニ、USB2.0	AV出力、HDMIミニ、USB2.0
消費電力*4	2.4W	2.2W
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm)*5	51×55×117 (付属バッテリー装着時:51×55×119)	51×55×117 (付属バッテリー装着時:51×55×119)
本体質量*6	約190g(付属バッテリー装着時:約230g)	約190g(付属バッテリー装着時:約215g)

■付属品 ※SDカードは別売です。

型名	E265	E225
バッテリーパック	BN-VG114	BN-VG108
共通付属品	ACアダプター、AVコード(φ3.5ミニ)、USBケーブル(Aタイプ・ミニBタイプ) HDMIケーブル(HDMIミニ-HDMI)、タッチペン	

*1 アクティブモードOFF時、ダイナミックズームON時。*2 ワイド(W)端は「アクティブモードOFF」、テレ(T)端は「アクティブモードON」で計算。*3 オートスローシャッターモード、シャッタースピード1/30時。*4 液晶バックライト標準時。
*5 最大突起含む、グリップベルト含まず。*6 グリップベルト含む。*7 撮影時間/撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。ビットレート(VBR)は平均値です。連続撮影時、12時間で一度撮影が止まります。次のSDカードで動作確認をしています。動画: class4以上のSD/SDHC/SDXCカード(2GB～64GB)。静止画: SD/SDHC/SDXCカード(256MB～64GB)。パナソニックPanasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSanDisk。その他のSDカード(SDHC/SDXCカードを含む)では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。SDHC/SDXC UHS-Iカードについて、UHSスピードクラスには対応していませんが、通常のSDHC/SDXCカードとしてご使用になります。*8 ()内は、実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。(液晶バックライト標準時) *9 付属PCソフトウェアは本体に内蔵されています。推奨環境は全ての動作を保障するものではありません。Macintosh用のソフトウェアは付属しておりませんので、対応するソフトウェアが別途必要です。本ソフトウェアにはブルーレイディスク作成機能はありません。またDVD-Videoディスクを作成するには、(株)ビクターのサポートページから追加のソフトウェアをダウンロード(無償)して、インストールする必要があります。

※JVCビデオカメラはJVC純正データバッテリーに対応しており、それ以外のバッテリーには対応していません(安全面、性能面について保証いたしかねます)。詳細については、「カスタマーサポートセンター」にお問い合わせください。●このカタログに掲載の製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●オープン価格の製品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●本製品はメモリーにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。●万が一本機およびメモリー等の不具合により正常に記録されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハメコミ合成です。写真の内容はイメージです。実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●このカタログに掲載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造切後8年です。●「ムービー」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。●Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●SDXC、SDHC、SDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。●AVCHD ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●MediaBrowser™は、株式会社ビクターの商標です。●YouTube™およびYouTube ロゴはGoogle Inc.の商標および登録商標です。●Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。●あなたが録画・録音した録画・実演・展示の許諾などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利(者)が存在する場合は、撮影の許諾、利用(加工)の許諾を受けなければなりませんのでご注意ください。

安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル ☎ 0120-2727-87

携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

安全点検のお願い ーこのような症状はありませんかー

- 電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。

→ご使用中にコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

●お買い求めは当店で