TCP-D105BC用オプション

リチウムイオンバッテリー
KNB-62L
7.4V/1100mAh

大容量リチウムイオンバッテリー
KNB-57L
7.4V/1800mAh

バッテリーケース
KBP-5
単三形アルカリ乾電池×6

ハードケース
KLH-177

急速充電器
KSC-25L

6連急速充電器
KSC-256

ベルトクリップ
KBH-12

ショルダーベルト
KSB-1

スピーカーマイクロホン
KMC-42W

イヤホン付クリップマイクロホン
EMC-10

イヤホンジャックアダプター
KEJ-2
ジャック口径φ2.5mm

プチホン型イヤホン
HS-9(G)

GPS位置情報管理システム用オプション（TCP-D105BC用）

GPS内蔵スピーカーマイクロホン
KMC-47GPS

TCB-D109BC用オプション

150MHz帯基地局用フィルタ
DX15-374B
（アンテナ技研株式会社製）

◆過酷な電波環境でも無線機の性能を最大限に発揮する良好な特性。アンテナ共用器内蔵。
◆基地局の2周波運用、複信（フルデュープレックス）動作に対応。



JVC

映像制作フィールドでも、最新のトレンド機器をラインアップ。
業務用AVシステムで長年の信頼と実績を誇る、ビクターの世界ブランド JVCから。

24p対応フルハイビジョン高画質。二眼式『3D撮影』をハンディサイズで実現。

業務用3Dメモリーカメラレコーダー　GY-HMZ1

MOV＆MP4対応。SDHC/SDXCメモリーカードに高画質フルHD映像を記録。

HDメモリーカードカメラレコーダー　GY-HM150

スタジオはもちろん、ENG現場にも持ち出せるコンパクトな3D対応モニター。

24V型3D液晶マルチフォーマットモニター　DT-3D24G1

●仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。●画像はイメージです。

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い　ーこのような症状はありませんかー
●電源コードが傷んでいる。　●変なにおいがしたり、煙が出たりする。　●内部に水や異物が入った。
→ご使用中止：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

無線システム事業部 無線システム営業部　TEL:045-443-3123
ビジネス・ソリューション事業部 国内営業部　TEL:045-443-3107

株式会社 JVCケンウッド　〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12　www.jvckenwood.co.jp

日本ビクター、ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス、JVCケンウッドの４社は合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。

カタログ番号　COM-4FSK1110010　2011年11月作成

KENWOOD

放送事業用 4FSK連絡無線システム のご提案

VHFデジタルの新・無線規格『ARIB STD-B54』に準拠。
報道や制作、中継現場で、信頼性の高い無線連絡網を構築。

ARIB
STD-B54
1.0版準拠

4FSK方式VHFデジタル連絡無線システムのラインアップを充実。
ARIB STD-B54 1.0版に準拠し、高効率＆高信頼性の連絡網を実現。
放送ビジネスで役立つ、多様な無線連絡ソリューションを提案します。

軽量+高音質。現場の酷使に耐える、堅牢・高耐久設計。

携帯型　VHFデジタル無線機　TCP-D105BC

独自の『二重構造パネル』により本体強度を向上し、衝撃やねじれに強い優れた耐久性を実現。優れた防塵・防水性能により、ぬかるみ・砂塵・悪天候など、想定を超える過酷な現場に対応。

◆広いエリアに対応する5W出力◆5W/1W出力切替◆デジタル/アナログ対応◆32,767通りの高度な秘話機能（ARIB STD-B54）◆63通りの「ユーザーコード通信」機能（ARIB STD-T102）◆グループ/個別呼び出し対応セレコール機能（ARIB STD-B54）◆GPSデータ送信機能（オプション、ARIB STD-B54）◆全角7文字まで登録可能なチャンネル名/ステータスメッセージ◆緊急通報に効果的なエマージェンシー機能◆512ch/128zone(Max250ch/zone)◆データ伝送機能（ベアラモード）◆防水性能：IP54/55/67◆寸法：幅56×高さ103.8×奥行32.2mm（KNB-62L装着時、突起含まず）◆質量：約277g(KNB-62L、付属アンテナ装着時)◆使用時間：KNB-62L=7時間以上、KNB-57L=11時間以上（送信5/受信5/待機90）

中継車や中継ヘリ*に対応。最大50W*出力で、広範囲エリアをカバー。

車載型　VHFデジタル無線機　TCM-D166HBC/D166BC

最大50Wの送信出力により、広いエリアで交信可能（TCM-D166HBC）。無線基地局や移動局として、幅広い用途に対応。

＊50W/10W出力=TCM-D166HBC、5W/1W出力=TCM-D166BC（ヘリコプター用）◆デジタル/アナログ対応◆32,767通りの高度な秘話機能（ARIB STD-B54）◆63通りの「ユーザーコード通信」機能（ARIB STD-T102）◆グループ/個別呼び出し対応セレコール機能（ARIB STD-B54）◆GPSデータ送信機能（オプション、ARIB STD-B54）◆全角7文字まで登録可能なチャンネル名/ステータスメッセージ◆多彩な背面端子を装備◆パネル操作部を分離可能（オプション）◆電源電圧：13.8V±15%◆防水性能：IP54◆寸法：幅160×高さ45×奥行157mm（突起物まず）◆本体質量：1.38kg

高効率ハイパワー出力と高信頼・高耐久設計による基地局専用モデル。

基地型　VHFデジタル無線機　TCB-D109BC

50Wにおいて50%のDutyサイクル、25Wにおいては連続送信が可能。高効率で信頼性の高い無線基地局用途に対応。

◆送信出力：最大50W（50% Duty）、最大25W（100% Duty）◆消費電流：待受時0.5A、受信時1.0A、送信時11.0A◆電源電圧：13.8V±15%◆寸法：幅483×高さ88×奥行340mm（突起物含まず）◆本体質量:9.7 kg

System Applications

IPネットワーク遠隔制御システム　マルチキャストタイプ

◆高機能指令卓（最大12台）と基地型無線機（最大40台）をIPネットワーク経由で遠隔制御。マルチキャスト（n：n）に対応した次世代型のIP遠隔制御システム。
◆IPネットワーク（LAN/WAN)とアナログ専用線の混在運用が可能。
◆GUIベースの高機能指令卓は、指令に必要な機能を標準装備。

IPネットワーク遠隔制御システム　ユニキャストタイプ

◆指令局インカムと基地型無線機をIPネットワーク（LAN/WAN)経由で遠隔制御。ユニキャスト（1：1）に対応した次世代型のIP遠隔制御システム。
◆2W/4Wアナログ専用回線による既存システムからの移行、置換えが容易。

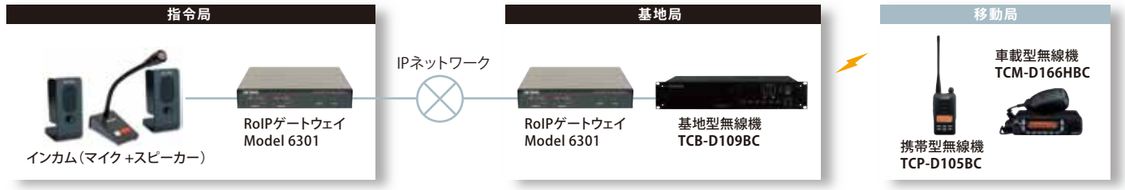

アナログ遠隔制御システム

◆アナログ専用回線を利用した遠隔制御システム。
◆コンパクトな 制御器内蔵型コンソール『デスクトップリモート』と、『トーンリモートアダプター』によるシンプル なシステム構成。
◆デスクトップリモートModel 280は1台、Model 284は4台までの基地型無線機を制御可能。

GPS位置情報管理システム

◆人や車両の位置情報をマップ画面にリアルタイム表示。状況に応じ、適切な人員誘導や配車指示が可能。
◆地図データは市販地図ソフト版とオリジナル地図版から選択が可能。