

ビル・建物 ソリューション

フルHDの高精細映像でマンション防犯をしたい

お客様の 課題

- ☑ 建物内の共有スペースや暗い危険エリアもモニタリングしたい
- ☑ エントランスや非常口、駐車場などいろんな場所に設置したい
- ☑ カメラ映像の収録や映像の取り出しをしたい

JVCの ご提案


フルHD高画質のIPセキュリティシステム 「VANCS-HD」をご提案いたします



次世代のセキュリティ映像品質で安全をサポートします。

高効率H.264 圧縮方式、1920×1080 の高精細フルHD映像

高精細フルHD 出力で30fps 動画配信が可能です。高効率圧縮H.264を採用しMPEG4/JPEGにも対応。高感度イメージセンサーの搭載によりカラー最低被写体照度 0.3lx (50IRE) を実現、比較的暗いエリアの映像も映し出せます。また、白黒モードに対応するデイ&ナイト機能の装備により夜間のモニタリングも可能です。

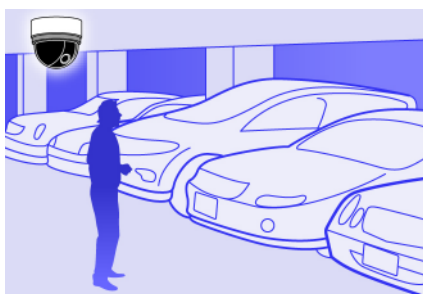

豊富なネットワークカメラのバリエーションでいろいろなエリアに設置できます。

用途、取付エリアで選べる豊富なラインアップ CS レンズマウント型、レンズ一体型、ドーム型、屋外ハウジング一体型、耐衝撃屋外ドーム型を用意していますので、設置環境や条件に合わせて選択できます。



高精細で長時間の録画、映像エクスポートに対応します。

長時間記録、証拠提出が可能

高効率H.264、高精細フルHDでカメラ入力16台/32台に対応するネットワークビデオレコーダーをラインアップ。標準で1TBのHDDを搭載し、長時間録画に対応できます。HDDは、内蔵/外付けを合わせ最大14TBまでの大容量に対応できます。証拠提出用として、USB端子により記録データの外部エクスポートも容易に対応できます。

H.264+Full HD system



■ その他の特長

< ネットワークカメラ >

- ・約 212 万画素高性能 1/3 型CMOS センサーを搭載し、1920×1080 の高精細フルHD 出力で30fps 配信に対応。
- ・高効率圧縮H.264 の採用、MPEG4/JPEG にも対応。
- ・高感度イメージセンサーを搭載し、カラー最低被写体照度 0.3lx (50IRE) を実現。
- ・様々な設置環境・条件に対応する豊富なラインアップ。
- ・プライバシーマスク機能搭載。

< ネットワークビデオレコーダー >

- ・フルHD (1920×1080) 出力で大画面での分割表示も鮮明・高精細。2画面構成 (デュアルディスプレイ) 表示も可能。
- ・VR-X7100/3200 はカメラ32入力、VR-X1600 は16入力に対応します。別売カメラライセンスの追加でそれぞれ最大 64台/32台のカメラ入力に対応できます (カメラ 1台毎にライセンスが必要です)。
- ・内蔵HDD 搭載時、RAID1/5/10 に対応し、信頼性の高いストレージを実現。

●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。●個人情報・プライバシーの保護について、本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当する場合があります。法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。●本システムをご使用になる場合、ネットワークセキュリティ対策を十分に行ってください。●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本システムについてのお問い合わせは

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム
<http://jkpi.jvckenwood.com/>

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12
 営業本部 営業企画部 セキュリティグループ
 ☎045(443)3065
 営業本部 営業企画部
 ☎045(443)3107